


dane katalogowe

numer artykułu 70.105.2453.4

Adapter wielopolowy

-

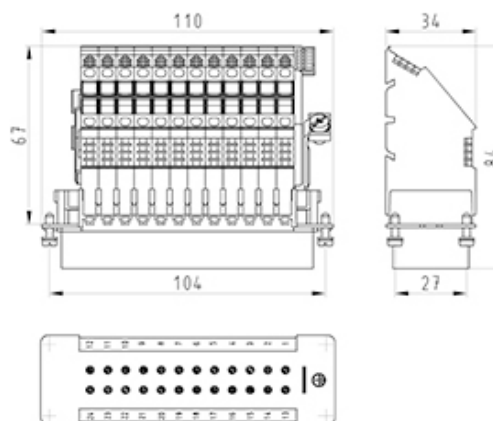

numer artykułu	70.105.2453.4
EAN	4015573218239
jednostka	10 Stück

dopuszczenia



dane techniczne

Ogólne

ArticlePrice	udp_no_price
Model	Gniazdo zaciskane
Klasa niepalności izolacji zgodnie z UL94	V2
Kolor	Szary
Cykle łączenia	200
Stopień zanieczyszczenia	3
Zakres temperatury pracy min.	-40 °C
Zakres temperatury pracy max.	120 °C
Wersja modułowa	Nie

Połączenie danych

Typ połączenia	Połączenie śrubowe
Liczba pól	24
Styk przełączany plusem	0
Liczba pól dla prądu znamionowego 2	0
Liczba pól dla prądu znamionowego 3	0
Całkowita liczba pól (bez połączenia PE)	24
Z ochroną przewodu	Tak
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrahtig) Min.	0.5 mm ²
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrahtig) Max.	4 mm ²
Styk ochronny	Tak

Dane techniczne UL/CSA

Znamionowe napięcie zgodnie z UL/CSA	600 V
--------------------------------------	-------

Prąd znamionowy zgodnie z UL	16 A
Prąd znamionowy zgodnie z CSA	16 A
Min. Przekrój przewodu elastycznego	0,5 mm ²
Max. Przekrój przewodu elastycznego	4 mm ²
Przekrój przewodnika elastycznego AWG-przewód	20-12 AWG

Model

Z obudową	Nie
Rodzaj budowy	Krótki projekt (4 elementy)
Położenie elementu zabezpieczającego	Prawa

Styki

Materiał kontaktów	Stop miedzi
Powierzchnia	ocynowane
Odizolowanie przewodu	12 mm
Rezystancja styków	3 mOhm

Kształt głowy śruby/zalecana siła dokręcenia

Śruby montażowe	H1/0.5-0.7 Nm
Śruby zabezpieczające	M3/0.5-0.7 Nm gniazdo
Śruby dla połączenia PE	H2/1.2-1.6 Nm

Dane techniczne DIN EN 61984

Napięcie nominalne	500 V
Znamionowe napięcie żyła/ziemia	500 V
Prąd nominalny	16 A
Znamionowa wartość impulsu napięciowego	6 kV

rysunki techniczne