

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



PanelSeT Obudowa wisząca S3D z płytą montażową ocynkowaną IP66 600x 600x 300mm

NSYS3D6630P

Parametry podstawowe

Gama produktów	PanelSeT
Nazwa produktu	PanelSeT S3D
Application	Wielozadaniowy
Kategoria	Obudowa kompaktowa
wysokość obudowy	600 mm
nominalna szerokość obudowy	600 mm
nominalna głębokość obudowy	300 mm
typ drzwi	Pełna
Opis płyty montażowej	Pełna
rodzaj płyty dławnic	Standard
typ akcesoriów instalacyjnych	Montaż na ścianie
elementy składowe urządzenia	1 korpus 1 płyta montażowa 1 drzwi z zamkiem 1 płyta dławika kablowego

Parametry dodatkowe

body type	Szyna w kształcie rynienki podwójnej grubości Korpus jednoczęściowy
liczba drzwi	Płyta czołowa: 1 drzwi
Otwieranie drzwi	Odwracalny/nawrotny (120 °)
Typ blokady	3 punktowy zamek, 3 mm dwuprętowy
dostępność do działań	Przód
części wymiwalne	Drzwi zawiasami Płytką przepustu kablowego Wkrętami Płyta montażowa elementem mocującym
materiał	Obudowa: stal Płyta montażowa: stal galwanizowana
wykończenie powierzchni	Obudowa: proszek epoksydowo-poliestrowy
kolor	Obudowa: Szary (RAL 7035)
Normy	IEC 62208 UL CUL
Certyfikaty produktu	DNV GL UL cUL BV

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Masa produktu	21 kg
---------------	-------

Środowisko pracy

Stopień ochrony wg NEMA	NEMA 4X/13
stopień ochrony IK	IK10 zgodnie z IEC 62262
Stopień ochrony IP	IP66 zgodnie z IEC 60529

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	34,500 cm
Szerokość opakowania 1	62,000 cm
Długość opakowania 1	62,000 cm
Waga opakowania 1	21,000 kg
Jednostka miary opakowania 2	PAM
Ilość jednostek w opakowaniu 2	12
Wysokość opakowania 2	199,000 cm
Szerokość opakowania 2	100,000 cm
Długość opakowania 2	120,000 cm
Waga opakowania 2	266,000 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja (w miesiącach)	18
--------------------------	----

Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

 Wpływ na środowisko	
Całkowity ślad węglowy w całym cyklu życia	198
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Use Better


 Materiały i opakowania	
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Nie
Opakowanie bez tworzywa sztucznego	Nie
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Numer SCIP	E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH

Use Again

 Przepakowanie i regeneracja	
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Odbiór	Tak

Technical Illustration

Dimensions

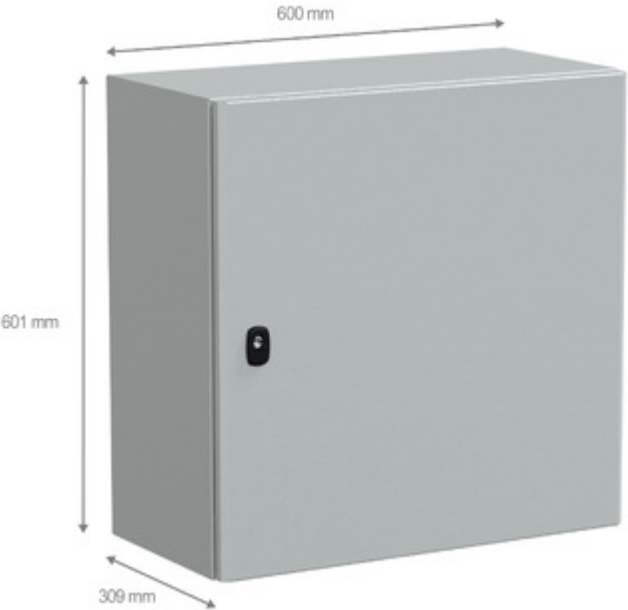

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Sturdy components' protection



Earthing studs included



Large choice of dimensions & accessories



Quality & aesthetics



Easy to equip
Easy to maintain



Reusable eco-friendly packaging

