

Bariery światłne/czujniki światłne
Fotoprzełącznik refleksyjny, do obiektów
transparentnych, Seria W4-3

WLG4-3F2132



Nazwa modelu > [WLG4-3F2132](#)

Numer części > [1028127](#)

- Fast and safe alignment through high visibility light spot
- Detection of glass objects with an attenuation of > 8%
- Sensitivity setting via wire




Właściwości produktu

Strefa działania od ... do:	0,01 m ... 4 m, 0,02 m ... 3,5 m
Oдноśnie:	Reflektor (odbłyśnik) PL80A
Nastawienie czułości:	Teach-in: single-teach button
Nadajnik światła:	Pin Point LED
Rodzaj światła:	Światło czerwone
Długość fali:	650 nm
Średnica plamki świetlnej:	75 mm at 1.5 m distance

Dane techniczne

Wymiary (Szer. x Wys. x Głęb.):	16 mm x 32 mm x 12 mm
Napięcie zasilania od ... do:	DC 10 ... 30 V
Tłumienie w drodze optycznej światła:	> 8 %
Tętnienia resztkowe:	≤ 5 Vss
Pobór prądu:	≤ 20 mA
Wyjście przełączające:	PNP, Q
Tryb przełączania:	Przełączanie na ciemnym
Maks. prąd wyjściowy:	≤ 100 mA
Czas reakcji:	< 0,5 ms
Częstotliwość przełączania:	1.000 Hz
Sposób przyłączenia:	Connector, M8, 3-pinowe
Układ zabezpieczenia:	Vs connections reverse-polarity protected / Output Q and Q not short-circuit protected / Tłumienie interferencji
Rodzaj zabezpieczenia:	IP 66, IP 67
Temperatura otoczenia, praca od ... do:	-40 °C ... +60 °C
Temperatura otoczenia, magazynowanie od ... do:	-40 °C ... +75 °C
Ciężar:	ca. 30 g
Ogrzewanie przedniej szyby:	-
Filtr polaryzacyjny:	✓
Tworzywo, obudowa:	Bayblend


Rysunek techniczny




Możliwość dostosowania




Schemat połączenia

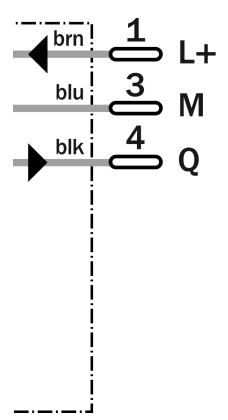


Typ połączenia

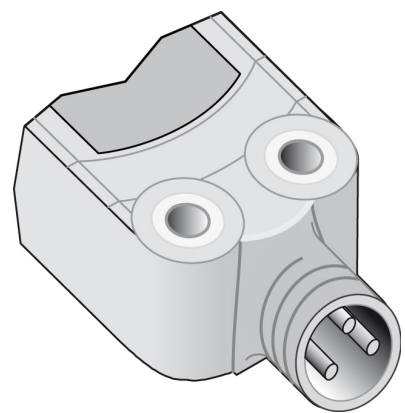

Operating reserve

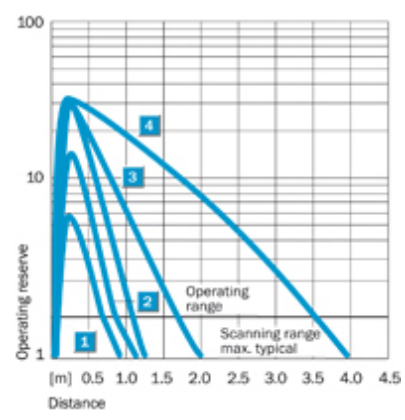

Schemat zakresu pracy

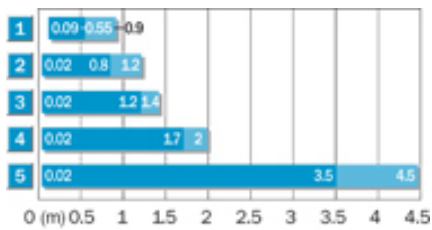

Reflector type	Operating range
1 REF-IRF-56	0.09 ... 0.55 m
2 PL10F	0.02 ... 0.8 m
3 PL20A	0.02 ... 1.2 m
4 PL40A	0.02 ... 1.7 m
5 PL80A	0.02 ... 3.5 m

Australia

Phone +61 3 9497 4100
1800 33 48 02 – tollfree
E-Mail sales@sick.com.au

Belgium/Luxembourg

Phone +32 (0)2 466 55 66
E-Mail info@sick.be

Brasil

Phone +55 11 3215-4900
E-Mail sac@sick.com.br

Ceská Republika

Phone +420 2 57 91 18 50
E-Mail sick@sick.cz

China

Phone +852-2763 6966
E-Mail ghk@sick.com.hk

Danmark

Phone +45 45 82 64 00
E-Mail sick@sick.dk

Deutschland

Phone +49 211 5301-301
E-Mail kundenservice@sick.de

España

Phone +34 93 480 31 00
E-Mail info@sick.es

France

Phone +33 1 64 62 35 00
E-Mail info@sick.fr

Great Britain

Phone +44 (0)1727 831121
E-Mail info@sick.co.uk

India

Phone +91-22-4033 8333
E-Mail info@sick-india.com

Israel

Phone +972-4-999-0590
E-Mail info@sick-sensors.com

Italia

Phone +39 02 27 43 41
E-Mail info@sick.it

Japan

Phone +81 (0)3 3358 1341
E-Mail support@sick.jp

Nederlands

Phone +31 (0)30 229 25 44
E-Mail info@sick.nl

Norge

Phone +47 67 81 50 00
E-Mail austefjord@sick.no

Österreich

Phone +43 (0)22 36 62 28 8-0
E-Mail office@sick.at

Polska

Phone +48 22 837 40 50
E-Mail info@sick.pl

Republic of Korea

Phone +82-2 786 6321/4
E-Mail info@sickkorea.net

Republika Slovenija

Phone +386 (0)1-47 69 990
E-Mail office@sick.si

România

Phone +40 356 171 120
E-Mail office@sick.ro

Russia

Phone +7 495 775 05 34
E-Mail info@sick-automation.ru

Schweiz

Phone +41 41 619 29 39
E-Mail contact@sick.ch

Singapore

Phone +65 6744 3732
E-Mail admin@sicksgp.com.sg

Suomi

Phone +358-9-25 15 800
E-Mail sick@sick.fi

Sverige

Phone +46 10 110 10 00
E-Mail info@sick.se

Taiwan

Phone +886 2 2375-6288
E-Mail sales@sick.com.tw

Türkiye

Phone +90 216 587 74 00
E-Mail info@sick.com.tr

United Arab Emirates

Phone +971 4 8865 878
E-Mail info@sick.ae

USA/Canada/México

Phone +1(952) 941-6780
1 800-325-7425 – tollfree
E-Mail info@sickusa.com

More representatives and agencies
in all major industrial nations at
www.sick.com