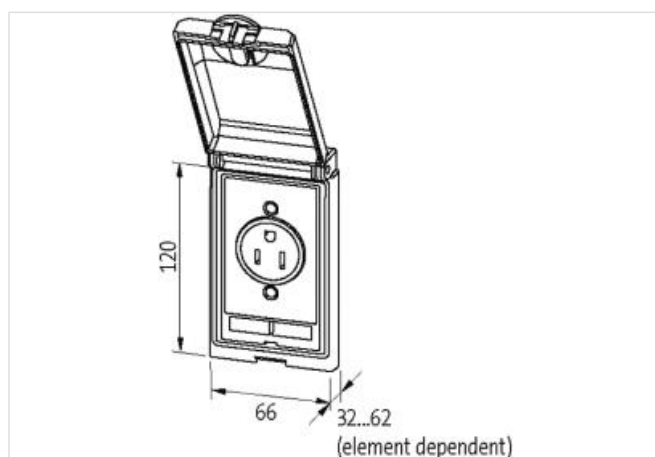
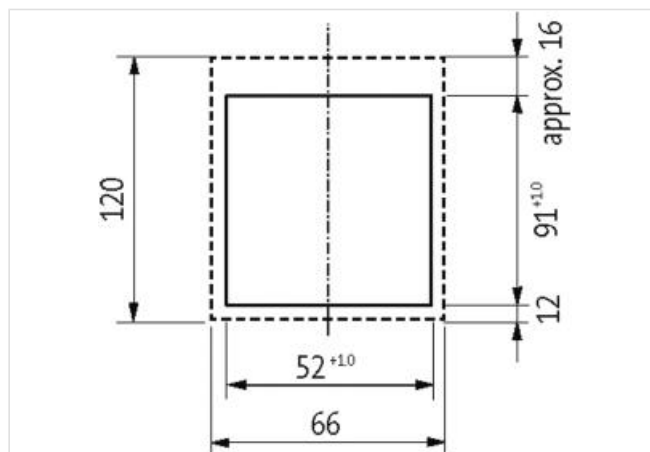


Moduł interfejsu Modlink MSDD

Ramka pojedyncza, IP65, matowa

Ramka: Metal, matowy niklowany

Pokrywa: Metal, matowy niklowany

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

**Ramka**

nadaje się do zabudowy z grubością ścianki 1...5 mm

Stopień ochrony IP65

Zakres temperatur -10...+60 °C (temp. składowania -25...+60 °C)

Obudowa Odlew ciśnieniowy cynkowy rektyfikowany, z wykończoną powierzchnią

Dane ogólne

Ekranowany tak

Wymiary (wys. × szer. × gł.) 120×65×38 mm

Product article number of manufacturer 4000-68113-0000000