

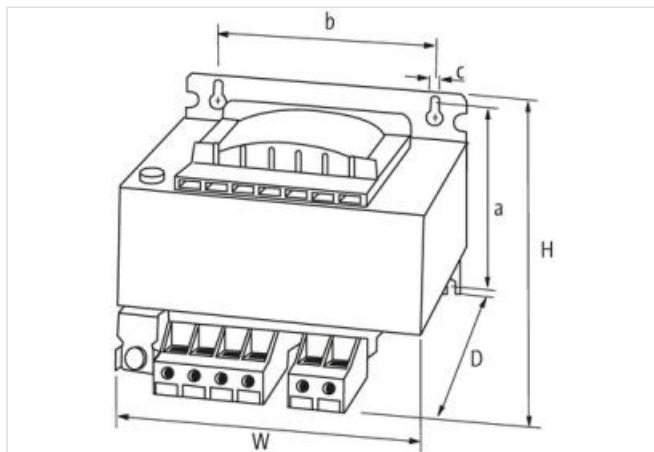
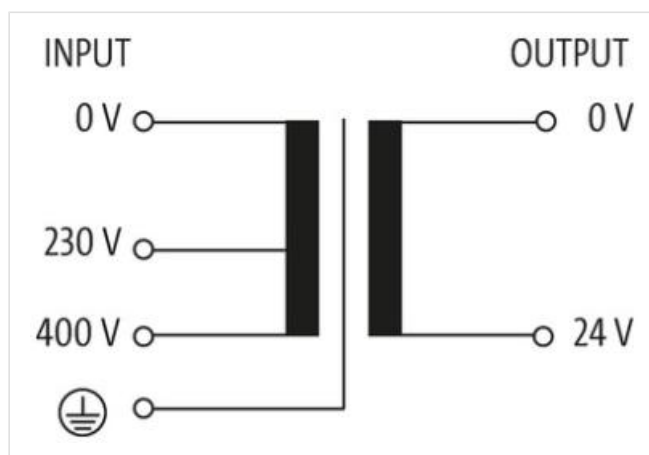
Transformator 1-fazowy

P: 1000VA WE: 230/400VAC WY: 24VAC

Jednofazowy transformator bezpieczeństwa
1000 VA

Klasa izolacji T 40/B

Inne napięcia na życzenie.

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

**Dane ogólne**

Normy	EN 61558-1, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0
Typ montażu	Montaż na otworze w kształcie dziurki do klucza
Zakres temperatur	-20...+40 °C (temp. składowania -40...+80 °C)
Napięcie probiercze izolacji	4 kV (prim./sec.)
Otwór Ø	7x11 mm

Wymiary montażowe a×b×c	102×135×7 mm
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	133.3×174×165 mm

Wyjście

Napięcie wyjściowe	24 V AC (SELV)
Moc wyjściowa	1000 VA

Wejście

Napięcie wejściowe	230/400 V AC
Prąd włączeniowy	66 A (230 V AC); 38 A (400 V AC)
Prąd zwarciový	148 A (230 V AC); 85 A (400 V AC)
Prąd wejściowy	4.73 A (230 V AC); 2.72 A (400 V AC)
Częstotliwość	50...60 Hz

Product article number of manufacturer	86331
--	-------