



Transformator 1-fazowy

P:320VA WE:230/400AC+/-15VAC WY:2x24VAC

Jednofazowy transformator bezpieczeństwa
320 VA
Klasa izolacji T 60/B

[Link do produktu](#)

Ilustracje

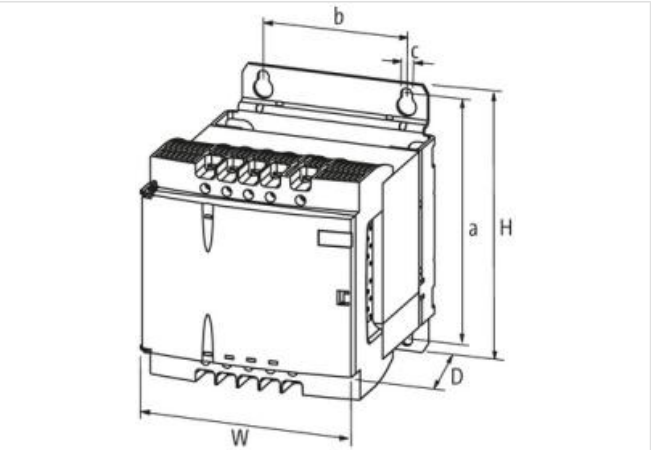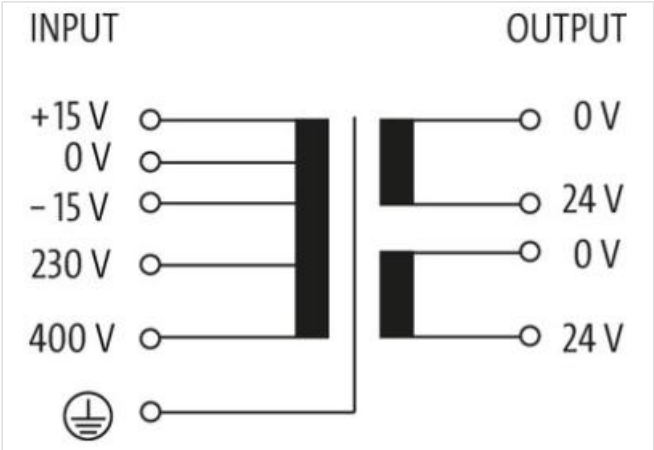

Ilustracja zastępcza

Dane techniczne	
Wyświetlacz LED	Dioda LED (zielona) dla napięcia wejściowego
Dane ogólne	
Normy	EN 61558-2-4, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0
Typ montażu	Montaż na otworze w kształcie dziurki do klucza
Zakres temperatur	-20...+60 °C, brak kondensacji
Napięcie probiercze izolacji	5.1 kV (prim./sec.)
Otwór Ø	6.5×11 mm
Wymiary montażowe a×b×c	136×82×6.5 mm
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	153×123×160 mm
Wyjście	

Napięcie wyjściowe	1× 24/1× 48/2× 24 V AC
--------------------	------------------------

Moc wyjściowa	320 VA
---------------	--------

Wejście

Napięcie wejściowe	230/400 ±15 V AC
--------------------	------------------

Prąd włączniowy	13.1 A (230 V AC); 7.57 A (400 V AC)
-----------------	--------------------------------------

Prąd zwarciový	34.2 A (230 V AC); 19.7 A (400 V AC)
----------------	--------------------------------------

Prąd wejściowe	1.62 A (230 V AC); 0.94 A (400 V AC)
----------------	--------------------------------------

Częstotliwość	50...60 Hz
---------------	------------

Product article number of manufacturer	86456
--	-------